


## ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ ХОМУТОВАЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ

### Габаритные размеры

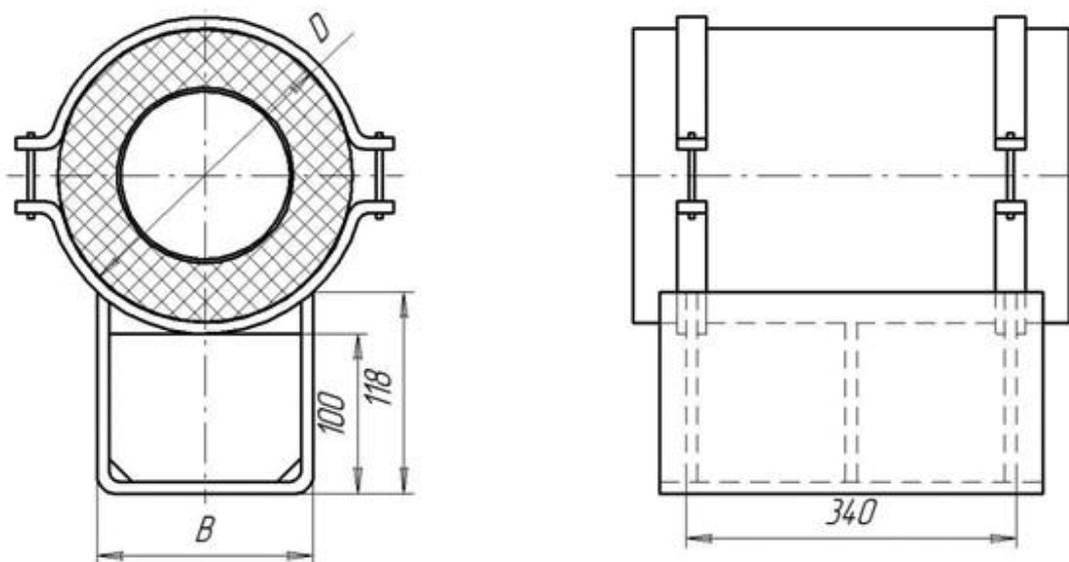

Диаметр оболочки, мм	B, мм	S, мм	Масса, кг	Типовое решение
125	120	3	4,40	313.ТС-007.011
140	140	3	4,75	313.ТС-007.011
160	160	3	5,13	313.ТС-007.011
180	180	3	5,50	313.ТС-007.011
200	180	3	5,58	313.ТС-007.011
250	180	3	5,76	313.ТС-007.011
280	250	4	9,24	313.ТС-007.011
315	280	4	10,01	313.ТС-007.011
355	280	4	10,21	313.ТС-007.011
400	280	4	10,43	313.ТС-007.011
450	380	6	19,03	313.ТС-007.011
500	380	6	19,40	313.ТС-007.011
560	380	6	19,85	313.ТС-007.011
630	500	6	23,98	313.ТС-007.011
710	500	6	24,57	313.ТС-007.011
800	500	6	25,24	313.ТС-007.011
900	500	8	34,64	313.ТС-007.011
1000	500	8	44,04	313.ТС-007.011

**Пример заказной спецификации** скользящей хомутовой опоры для трубопровода с диаметром оболочки 250 мм:

**Скользкая хомутовая опора Ст. D=250 мм 313.ТС-007.011**

**Изготовитель:** "Завод теплогидроизоляции труб ЗАО «Сибпромкомплект», г. Тюмень